

DC TO DC CONVERTER 15A

Instruction Manual

Please read user manual before use.
Ref 430131

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE RANGE : 20~30V DC

OUTPUT VOLTAGE RANGE : 12V~13.8V DC

STANDBY INPUT CURRENT : < 20mA

CONTINUE OUTPUT POWER : 15A

MAX. OUTPUT POWER: 20A

EFFICIENCY : 90%

COOLING : BY AIR CONVECTION

INPUT POLARITY REVERSE : DIODE PROTECTION

OUTPUT POLARITY REVERSE : CIRCUIT PROTECTION

OVER HEATING : CIRCUIT PROTECTION


OVER LOAD : CIRCUIT PROTECTION

OUTPUT SHORT : CIRCUIT PROTECTION

FUSE : 15A

DIMENSIONS(L*W*H) mm : 70*73*73

WEIGHT : 330g

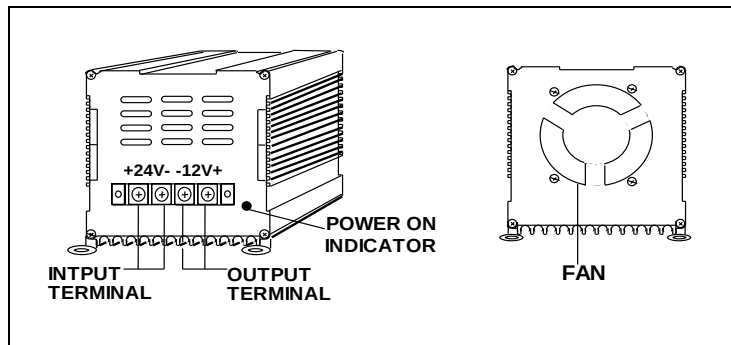

Importé par HTC EQUIPEMENTS – 59147 Gondécourt France



CONVERTISSEUR 15 A CC

Manuel d'utilisation

Ref 430131

Veillez lire ce manuel avant toute utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tension d'entrée : 20-30V CC

Tension de sortie : 12V-13.8V CC

Courant d'entrée à vide : <20Ma

Intensité maximale continue de sortie : 15A

Intensité maximale en pic : 20A

Rendement : 90%

Refroidissement par ventilation d'air

Protection inversion de polarité d'entrée par diode

Circuit de protection contre l'inversion de polarité de sortie

Circuit de protection contre les surcharges

Circuit de protection contre les surchauffes

Fusible : 15A

Dimensions : (L*W*H) mm : 70*73*73

Poids : 330g

